

SY baie

PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE



## MENUISERIES PVC

LUMINOSITÉ

| PERSONNALISATION

| PERFORMANCES & SÉCURITÉ

# » DÉCORS ET FINITIONS

## ■ TEINTÉ DANS LA MASSE



Proche  
RAL 9016  
Blanc



Proche  
RAL 7047  
Gris

## ■ PLAXAGE




Chêne doré  
2 faces ou blanc int. et Chêne doré ext.



Gris anthracite  
2 faces ou blanc int. et Gris anthracite ext.



Chêne irlandais  
2 faces ou blanc int. et Chêne irlandais ext.



Blanc cérusé  
2 faces



Noyer  
1 face ext.



Acajou  
1 face ext.



Métal brossé  
platine  
1 face ext./blc int.



Métal brossé  
silver  
1 face ext./blc int.



Noir mat  
1 face ext./blc int.



Gris basalte  
1 face ext./blc int.



Gris argent  
veiné  
1 face ext./blc int.

## ■ POIGNÉES & CACHE-FICHES



Poignée BREST Secustik  
aspect aluminium  
*(en base sur la gamme SYel plaxée)*



Poignée BREST Secustik  
blanche  
*(en base sur la gamme SYel)*



Poignée lima blanche  
*(en base sur la gamme SYel Access)*



Poignée laiton poli  
*(en option)*



Poignée de tirage extérieure  
avec loquet de blocage, disponible en option pour  
les portes-fenêtres

## ■ CRÉMONES DÉCORATIVES AVEC BÉQUILLE



Cache-fiche  
Turlupet blanc

Crémone  
décorative  
Blanche



Cache-fiche  
Turlupet laiton

Crémone  
décorative  
Laiton



Cache-fiche  
Turlupet laiton vieilli

Crémone  
décorative  
Laiton vieilli

SY

EL®



## LA FENÊTRE PVC SANS COMPROMIS

+

Dédiée à la rénovation



### ▷ Sécurisante

Équipement haut de gamme :

- Système de fermeture par renvoi d'angle et loquet sur vantail semi-fixe assurant un confort d'utilisation optimal.
- Gâches métalliques et galet champignon anti-soulevage sur les châssis oscillo-battants.
- Renforts systématiques sur les profils de couleur.
- Système de blocage du vantail secondaire en base.



### ▷ Esthétique et confortable

- Design moderne : profils visibles minimalistes.
- Poignée Sécustik, ergonomique et facile d'utilisation.
- Des finitions de qualité : le Groupe MILLET dispose d'une nouvelle technologie de soudure offrant un résultat et une esthétique de finesse, idéale pour ses menuiseries en PVC plaxé.



Performance thermique :

$$U_w = 1,0 \text{ W / (m}^2 \cdot \text{K)}$$

Profil 70 mm

- Design moderne aux lignes adoucies
- Poignée centrée en base






# LA DÉPOSE TOTALE DES MENUISERIES

## LES AVANTAGES



Grâce à notre solution de dépose totale reconnue, bénéficiez de 10 à 15 % de lumière en plus !

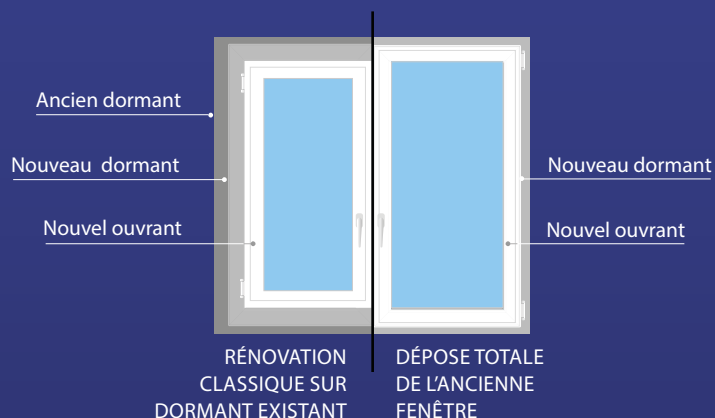

Meilleure étanchéité (à l'air et à l'eau) directement sur la maçonnerie



Meilleures performances thermiques



Meilleures performances phoniques





Permet d'intégrer des seuils normes PMR sur les portes fenêtres (impossible dans le cas de pose sur dormant existant)



Aucun dégât sur les murs intérieurs avec l'utilisation des équerres spécifiques pour la dépose totale

### » PACK SÉCURITÉ SYEL

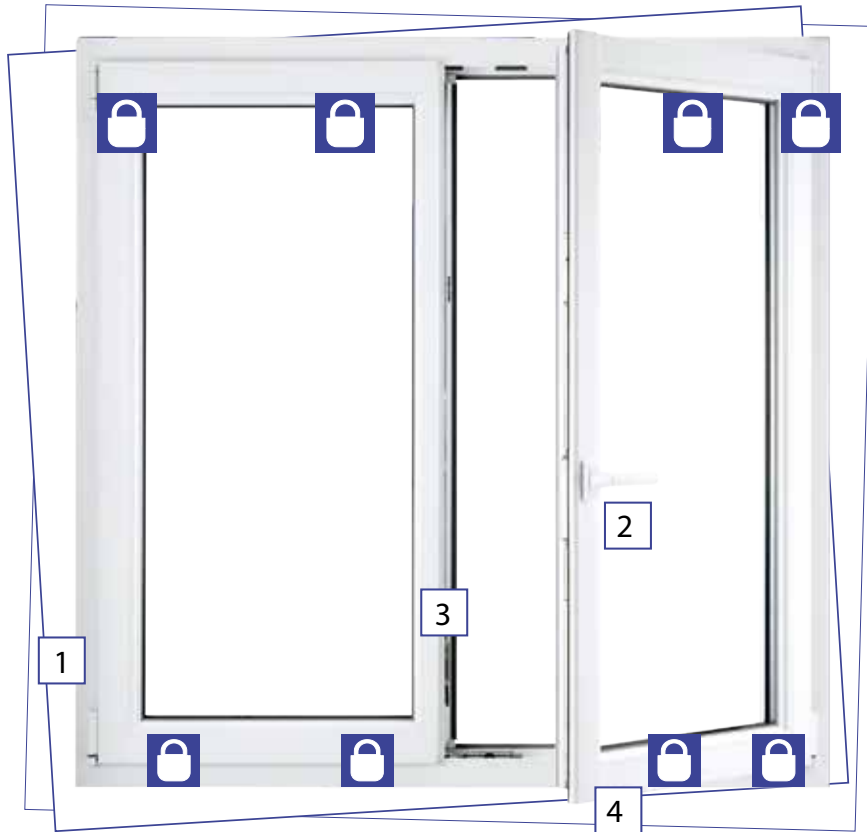

 Emplacements des points de sécurité



#### 1 RENFORTS ACIER DANS LES PROFILS

Organes de rotation et gâches vissées dans les renforts du dormant pour résister à l'arrachement.



#### 3 CRÉMONE À LEVIER

Assure un verrouillage périphérique du vantail secondaire



#### 2 POIGNÉE SÉCUSTIK

Associée à une plaque anti-perçage.




#### 4 POINTS DE VERROUILLAGE ADDITIONNELS

4 galets champignon associés à 4 gâches de sécurité par ouvrant

### » L'OFFRE VERISURE

Toutes nos menuiseries sont compatibles avec le système Verisure Inside.

Sécurisez votre intérieur en intégrant des capteurs invisibles dans vos menuiseries

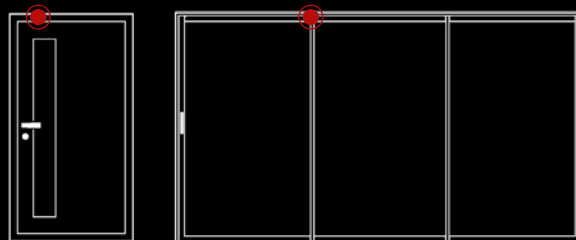

AVEC  
EMPLACEMENT  
POUR INTÉGRER  
LE CAPTEUR





# DÉDIÉE À LA CONSTRUCTION

+ Spécial habitat NEUF

## ► 2 teintes disponibles



BLANC  
proche RAL 9016



GRIS ANTHRACITE  
2 faces



GRIS ANTHRACITE EXTÉRIEUR  
Blanc intérieur



Profils ouvrant et dormant de 70 mm  
Dormant monobloc en blanc ou muni de tapées rapportées en plaxé gris anthracite.

Vitrage 4/16 Argon / 4FE  
(intercalaire warmedge en option)

Renforts métalliques ouvrant / dormant en plaxé gris anthracite pour plus de sécurité (en option en blanc)  
Renforts dans l'ouvrant (en fonction des dimensions en blanc)

Double joint d'étanchéité ouvrant / dormant

Aile de recouvrement intégrée de 20 mm

## » CERTIFICATIONS & LABELS



Selon les dispositions des certificats fenêtres PVC n°304-109, n°87-109, n°87-87, n°304-125, n°304-87 et n°87-125



Fabricant français implanté dans le grand ouest, notre objectif est de contribuer à l'amélioration de l'habitat en respectant l'environnement tout au long du cycle de vie de nos produits.

Produisant sur 8 sites de fabrication nous proposons une gamme de portes et fenêtres Bois, Pvc, Aluminium et mixtes.

Votre revendeur :