

SY baie

PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE

SY LE®



MENUISERIES **BOIS**

MULTICOLORATION

| SUR-MESURE

| PERFORMANCES

Une conception moderne au service de la performance



SY LE[®]
Style
BEAULIEU



Ouvrant à pente int. / ext.

SY LE[®]
Style
OPÉRA



Ouvrant mouluré int. /
à pente ext.

SY LE[®]
Style
LOUVRE



Ouvrant mouluré int. / à pente ext.,
affleurant au dormant

Étanchéité

Joint U portefeuille noir en périphérie du vitrage qui garantit une double étanchéité intérieur / extérieur sans utilisation de silicone.

Vitrage

Vitrage de 28mm : permet de concilier l'utilisation de vitrage acoustique ou de protection tout en maintenant un haut niveau d'isolation thermique ($U_w = 1,3w/(m^2.K)$ en dimensions Acotherm).

Assemblage

Grâce au procédé d'assemblage mécanique, les différents profils sont finis avant montage offrant ainsi une durée de vie maximale.

Performance optimale

Double joint d'étanchéité sur ouvrant et sur dormant pour un haut niveau de performance : A*4 (meilleure performance du marché).



SY LE[®]
Style
VERSAILLES

Ferrage par paumelles entaillées

Et fermeture par véritable crémone en applique.

Vitrage


Vitrage de 28mm : permet de concilier l'utilisation de vitrage acoustique ou de protection tout en maintenant un haut niveau d'isolation thermique ($U_w = 1,3w/(m^2.K)$ en dimensions Acotherm).

Assemblage traditionnel

Assemblage d'ouvrant par double enfourchement sans joint marqué.

Esthétique à l'ancienne

Jet d'eau filant à doucine.
Joue extérieure à imitation solin de mastic.
Pièce d'appui arrondie de 106 mm monobloc.

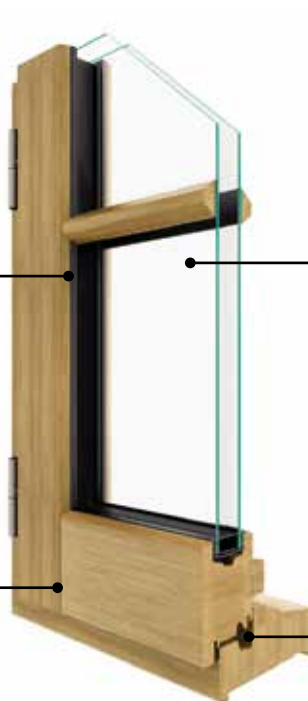


▷ LES QUINCAILLERIES

▷ POIGNÉES

(Gamme SYLe Style Beaulieu et Opéra)



Vérona Secustik®
blanche



Vérona Secustik®
Aspect aluminium
brossé (en base)



Sonia
Patiné argent



Vérona et Tokyo
Laiton poli



Mansart et Nevers
Blanche



Mansart et Nevers
Cémenté patiné
argent




Mansart et Nevers
Noir



Mansart et Nevers
Laiton vieilli

▷ FERRAGES

(Gamme SYLe Style Versailles)



Entaillé de style
Turlupet ou boule
noir, blanche,
patiné argent, bronze



Entaillé de base
Bichromatée (en base)
ou blanche (option)

▷ CACHE-FICHES

(Gamme SYLe Style Beaulieu, Opéra et Louvre)



Turlupet
Blanc



Turlupet
Patiné argent



Turlupet
Noir



Turlupet
Laiton

(sauf SYLe Style Louvre)



Turlupet
Laiton vieilli

(Gamme SYLe Style Beaulieu et Opéra)




Moderne
(simple broche)
Blanc



Moderne
(simple et double broche)
Aspect Alu



Moderne
(simple et double broche)
Laiton



Cache ferrure
oscillo battant
Blanc, aspect Alu (en base) ou laiton

▷ CRÉMONE EN APPLIQUE ET ESPAGNOLETTES

(Gamme SYLe Style Louvre et Versailles)



Disponibles en blanc, patiné argent
et noir (en base)



Autres coloris sur demande

▷ CRÉMONES DÉCORATIVES AVEC BÉQUILLE OU BOUTON OLIVE

(Gamme SYLe Style Beaulieu et Opéra)



Blanche



Patiné argent



Noir



Laiton



Laiton Vieilli

▷ CRÉMONE EN APPLIQUE DE STYLE

(Gamme SYLe Style Versailles)



Blanc, noir et vernis époxy



DU CLASSIQUE AU CONTEMPORAIN

La gamme de fenêtres SYle Style Beaulieu propose un profil ouvrant à pente intérieure et extérieure qui permet de moduler les styles et de s'adapter à tous les intérieurs classiques comme contemporains.



- Aspect solin intérieur et extérieur pour une intégration discrète dans tous les types d'intérieurs



- Jet d'eau filant droit en harmonie avec le solin extérieur



- Vitrage 28 mm en base (4/20/4 FE + Argon), permet de concilier l'utilisation de vitrage technique tout en maintenant un haut niveau d'isolation thermique



Menuiserie à recouvrement.

► Les performances*

- U_w = jusqu'à 1,3 W/(m².K)
- S_w = jusqu'à 0,50
- Tl_w = jusqu'à 60 %
- R_w [C;C_{tr}] jusqu'à 42 [-1;4] dB
- A*4 E*7B V*C2

*Performances maximales atteignables sur la gamme



POUR UN DESIGN TRADITIONNEL

La gamme de fenêtres bois SYLE Style Opéra propose un profil mouluré à doucine intérieur et extérieur aspect solin de mastic adapté pour la rénovation traditionnelle associé au charme des menuiseries d'antan.



- Aspect traditionnel à doucine côté intérieur et aspect solin de mastic extérieur confère à la fenêtre son caractère authentique



- Jet d'eau filant à l'ancienne en option



- Poignée centrée sur battement mouluré en option



Menuiserie à recouvrement.

► Les performances*

- U_w = jusqu'à 1,3 W/(m².K)
- S_w = jusqu'à 0,50
- Tl_w = jusqu'à 60 %

- R_w [C;C_{tr}] jusqu'à 42 [-1;4] dB
- A*4 E*7B V*C2

*Performances maximales atteignables sur la gamme



POUR UN STYLE HAUSMANNIEN


La gamme bois SYLe Style Louvre est une fenêtre de type "mouton et gueule de loup" qui bénéficie du système d'assemblage mécanique. Sa finition et son design ont été pensés pour tous les bâtiments de France de type Haussmannien ou monuments historiques.



- Véritable crémonne à l'ancienne en fonte. Espagnolette disponible en option



- Ouvrant affleurant au dormant muni de fiches doubles broches réglables

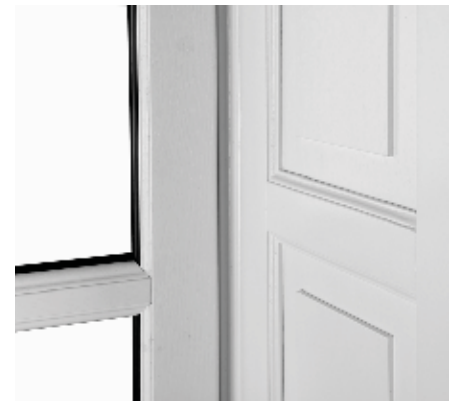

- Volet intérieur bois disponible en option. Repliable en 1 ou plusieurs volets suivant besoin



Menuiserie à recouvrement dont l'ouvrant et le dormant sont affleurants.

Moulure à doucine intérieur / Aspect solin de mastic extérieur.

► Les performances*

- U_w = jusqu'à 1,3 W/(m².K)
- S_w = jusqu'à 0,49
- TL_w = jusqu'à 58 %

- $R_w (C;C_v)$ jusqu'à 42 (-2;-6) dB
- A*4 E*7B V*C2

*Performances maximales atteignables sur la gamme



POUR DES PROJETS D'EXCEPTION

La gamme de fenêtres Camille Style Versailles propose une fenêtre de type « Noix et Gueule de loup » fabriqué de façon traditionnelle par des menuisiers hautement qualifiés.



- Paumelle entaillée
- Dormant à 82 mm à noix et contre noix



- Le savoir-faire de la reproduction à l'identique
- Récupération des anciennes ferrures.



- Vitrage sous parclose intérieure quart de rond ou doucine



Assemblage d'ouvrant par double enfourchement sans joint marqué.

Respect des exigences des Bâtiments de France et du Patrimoine français.

► Les performances*

- U_w = jusqu'à 1,3W/(m².K)
- S_w = jusqu'à 0,49
- Tl_w = jusqu'à 56 %

- $R_w (C;C_{tr})$ jusqu'à 42 (-1;-3) dB
- A*4 E*7B V*C2

*Performances maximales atteignables sur la gamme

▶ LES FINITIONS

LAQUAGE COULEUR 3 COUCHES

Au choix parmi 15 teintes, le laquage peut être réalisé indifféremment sur les faces intérieures et/ou extérieures ainsi qu'en association avec une face en lasure.

Égalisateur de teinte ou pré-peinture blanche de base sur toutes nos menuiseries bois, ce traitement assure la protection des profils bois.

Disponible en **MULTICOLORATION**


(couleur intérieure ≠ couleur extérieure).

LASURE 3 COUCHES

Il s'agit d'un système de finitions en base aqueuse, qui laisse transparaître le veinage du bois et protège la menuiserie des intempéries.



▶ LES ESSENCES DE BOIS



Chêne certifié PEFC¹

Densité moyenne 740 kg/m³. Version bois lamellé collé en finition transparente et lamellé collé abouté en finition opaque.



Bois naturellement durable²

Sapelli, Kosipo, Sipo FSC. Densité moyenne 690 kg/m³. Version bois lamellé collé abouté en finition opaque.



Mouvigui FSC²

Égalisateur de teinte jaune. Densité moyenne 750 kg/m³.



Bois Exotique Rouge²

Sipo FSC. Densité moyenne 650 kg/m³. Bois massif en finition transparente.

¹Chaîne de contrôle certifiée sous le numéro de licence PEFC-10-31-1290 (pour les gammes SYle Style Beaulieu, Opéra et Louvre)

²Chaîne de contrôle certifiée sous le numéro de licence FSC-C113224 (pour les gammes SYle Style Beaulieu, Opéra et Louvre)

▶ ÉCO-CONCEPTION

- ▶ Démontable et recyclable à 100%
- ▶ FDES³ disponibles

³Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires

- ▶ Quincailleries sans Chrome VI
- ▶ Finitions bois à base d'eau

▶ CERTIFICATIONS & LABELS

SYle Style Beaulieu | Opéra | Louvre



La marque de la gestion forestière responsable



Fabricant français implanté dans le grand ouest, notre objectif est de contribuer à l'amélioration de l'habitat en respectant l'environnement tout au long du cycle de vie de nos produits.

Produisant sur 8 sites de fabrication, nous proposons une gamme de portes et fenêtres Bois, PVC, Aluminium et Mixtes.

Votre revendeur :